


Applications : élevage, industrie, agro-alimentaire, stockage, etc...

Tube LED étanche IP67 avec 3.5m de câble électrique intégré avec connecteur mâle et femelle, prêt à installer.

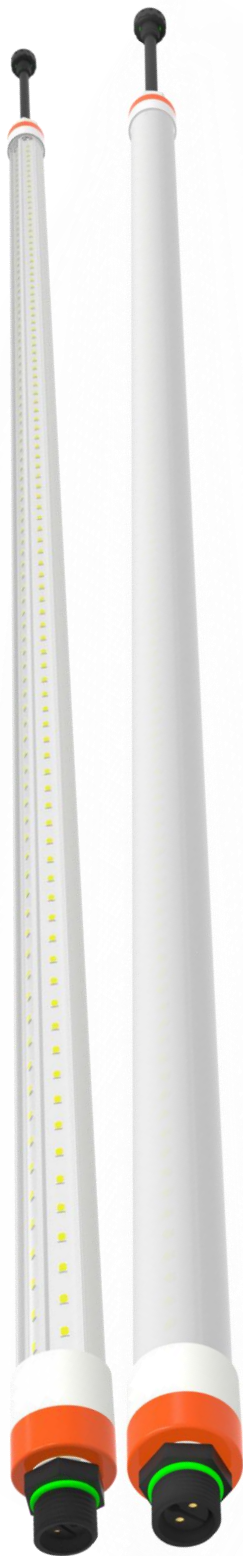

	28W	
Code de produit	TE15NR30KC TE15NR40KC TE15NR65KC	TE15NR30KO TE15NR40KO TE15NR65KO
Désignation	Tube LED étanche IP67 en 28W Non Régulable END-CAP ROTATIF = possibilité d'orientation du tube sur 360°	
Structure lumineaire	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère Structure intérieure en aluminium	
Fixation et connectique	Fixation fournie : œillets ouverts/fermés Câble électrique intégré de 3.50 m avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II	
Circulation du courant	Bypass intégré	
Dimensions	Longueur de 1 500 mm – Ø28 mm	
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre	
Marque diode LED	Samsung	
Consommation	28W	
Puissance lumineuse	2 920 lm	
Rendement lumineux	140 lm/W sortie d'optique	
Variation	Non réglable	
T° de couleur	3000K, 4000K, 6500K	
Indice de rendu des couleurs	≥85	
Optique	Clair	Opaque
Angle de diffusion	220° (V-shape)	140°
% de scintillement de lumière non	4%	
Taux d'éblouissement-Norme 12464-	≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)	
Indice de protection à l'eau IP	IP 67	
Indice de protection au choc IK	IK 08	
Facteur de puissance	0.95	
Distorsion harmonique totale (THD)	<15%	
T° ambiante admissible	-20°C / +40°C	
Tension d'alimentation / Fréquence	175/285V / 50Hz	
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans	
Certifications	CE	